

A modern outdoor furniture set, including a sectional sofa and a chaise longue, is arranged on a concrete terrace. In the center is a round, woven coffee table. The terrace overlooks a scenic landscape of rolling green hills and mountains under a cloudy sky. A swimming pool is visible in the foreground. The text 'Carmel.' is prominently displayed in a large, white, serif font, with 'COLEÇÃO' in a smaller, white, sans-serif font above it. The text 'Tecido de alta performance' is written in a white, italicized, sans-serif font below the furniture. The ROZAC logo is located in the bottom center, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font inside a white square frame.

COLEÇÃO

# Carmel.

*Tecido de alta performance*

**ROZAC**

**Resistente à luz**

ISO 105 B02:2014

**Resistente ao rasgo**

ISO 13937-3

**Antimicrobiano****Solidez da cor à lavagem**

ISO 105 C06:2010

**Costura Antiderrapante**

ISO 13936 2:2004

**Pet friendly****Solidez da cor por atrito**

ISO 105X12

**Anti Pilling**

ISO 12945-2 5000 REVOLUTIONS

**Proteção UV**

AS/NZS4399

**Solidez da cor à suor**

ISO 105 E04-2013

**Repelente à água**

ISO 4920 : 2012


**Secagem Rápida****Resistente ao atrito**

ISO 1947-2

**Inflamabilidade**BS EN1021-1  
CA Tecnical Bullietin 117-2013**Durabilidade**



**200-202**

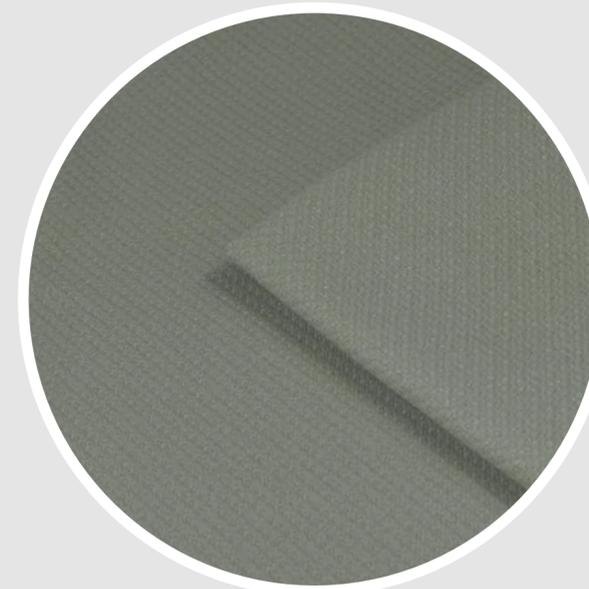


**400-404**



**300-305**



**300-302**

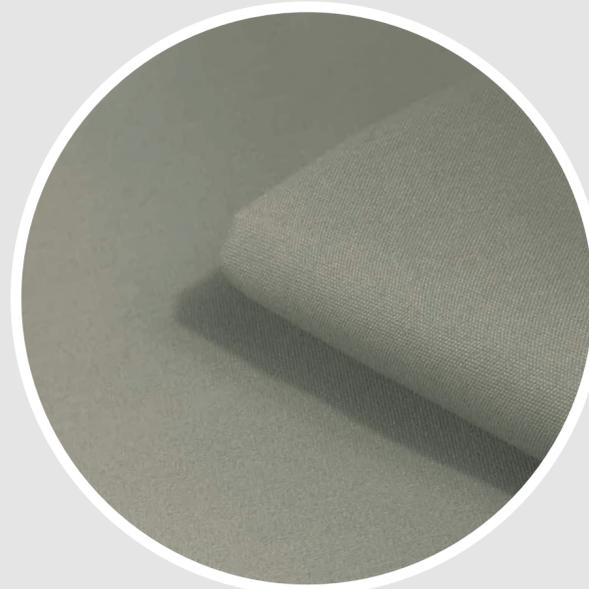


**100-107**



## Exclusividade

Fabricado com uma matéria-prima exclusiva que protege as fibras do tecido dos desgastes causados pela luz solar e umidade.


COLEÇÃO  
**Carmel.**

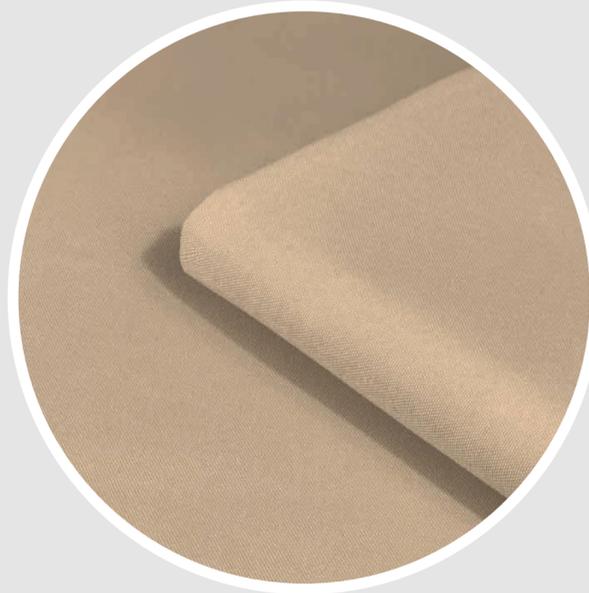

**100-102**




**400-402**

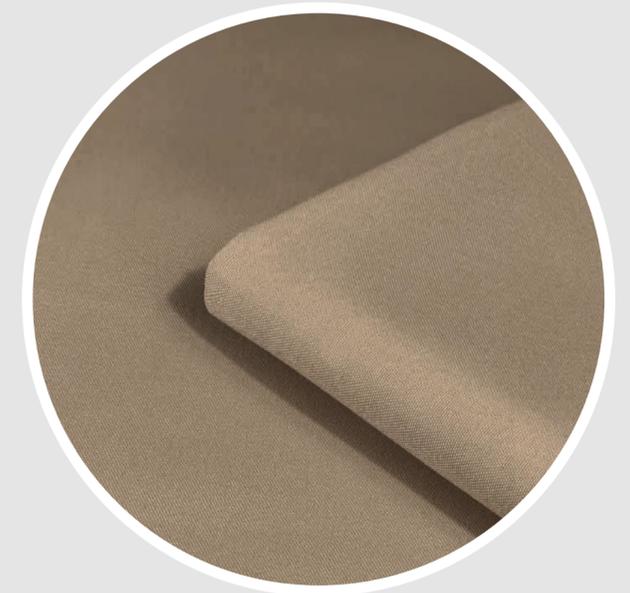

**100-103**



**300-301**

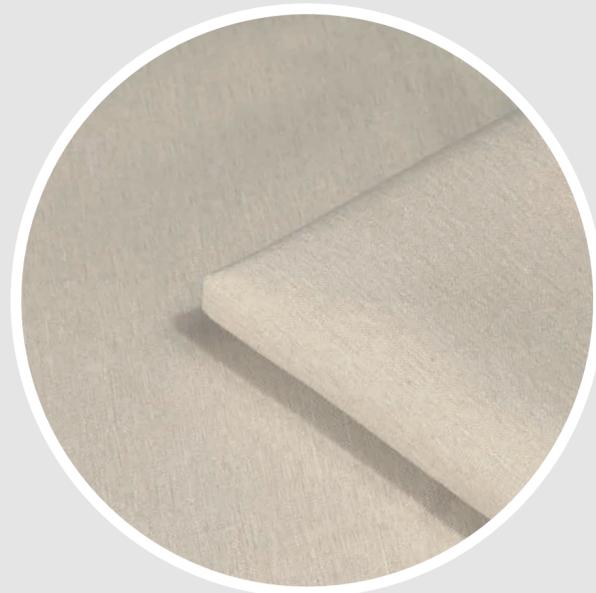

**200-201**



**200-204**

# COLEÇÃO Carmel.

## Sofisticação

Sua ampla cartela de cores é antenada com as últimas tendências do setor de decoração, proporcionando mais sofisticação ao ambiente de lazer.




**200-210**



**300-304**



**200-209**

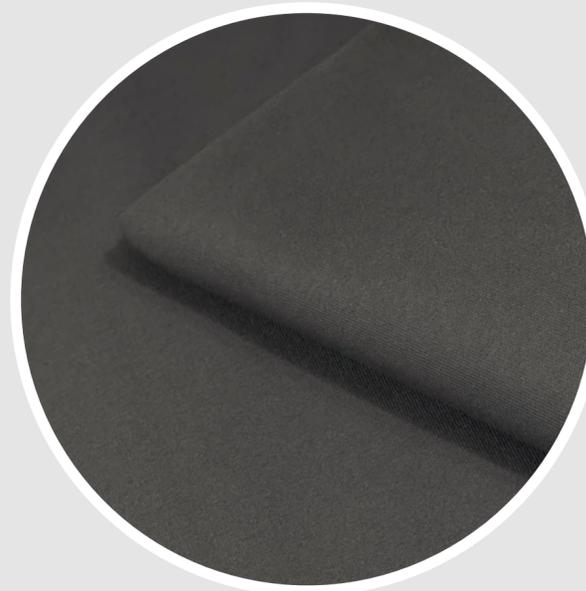

**100-108**



**200-208**

COLEÇÃO  
**Carmel.**

# Resistência

No seu processo de fabricação é utilizado ar comprimido de alta pressão para entrelaçar os fios de poliéster.

O que garante a aparência e a textura das fibras naturais, mas com a resistência das fibras sintéticas.






**200-205**



**300-303**



**200-206**

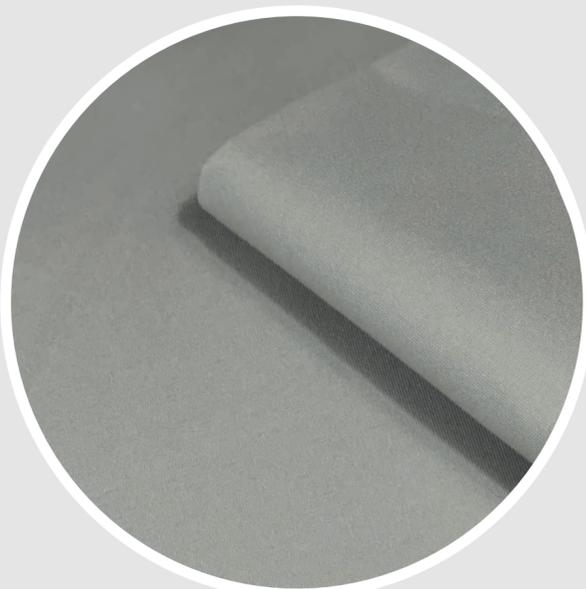

**100-106**





**200-207**

COLEÇÃO  
**Carmel.**

# Conforto

Mais conforto e estilo  
para a área externa



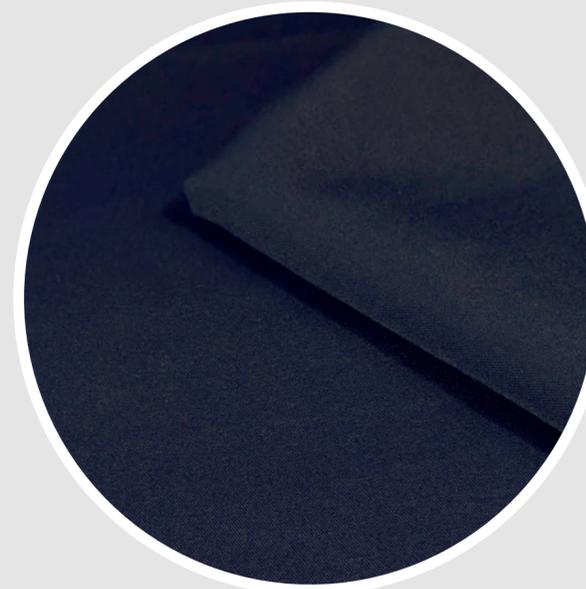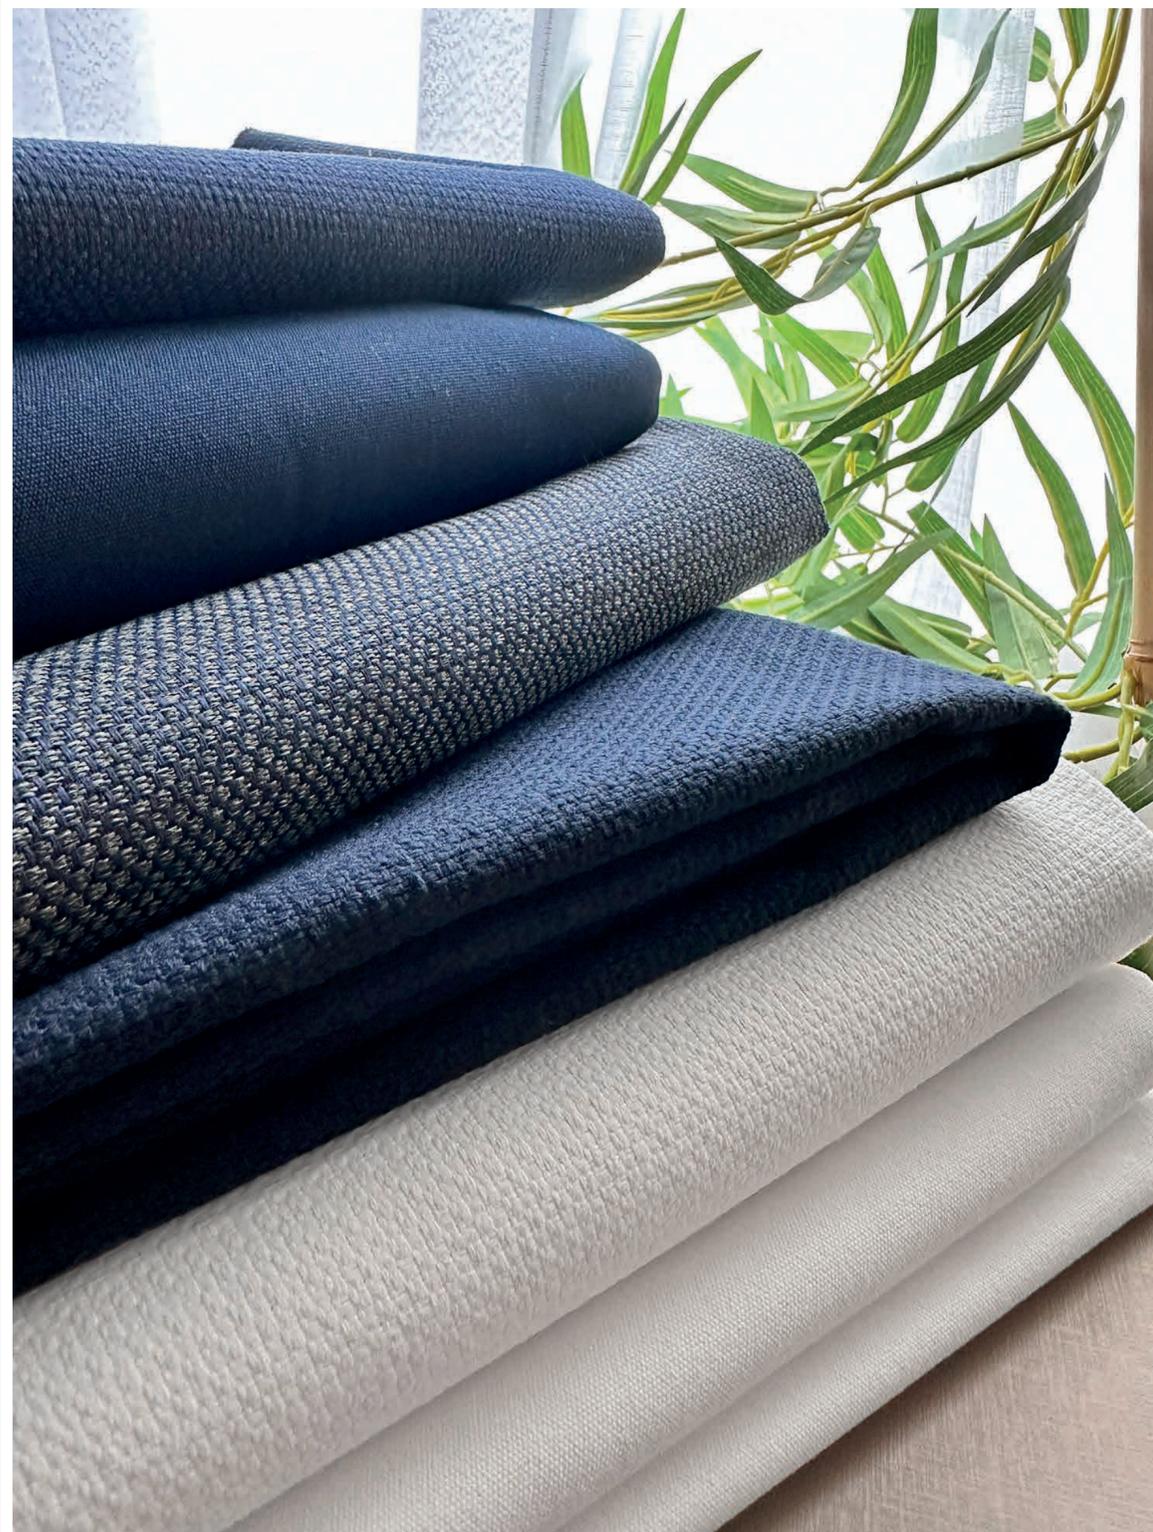

**100-109**



**400-405**



**300-306**



**100-101**




**400-401**



COLEÇÃO  
**Carmel.**



**400-403**

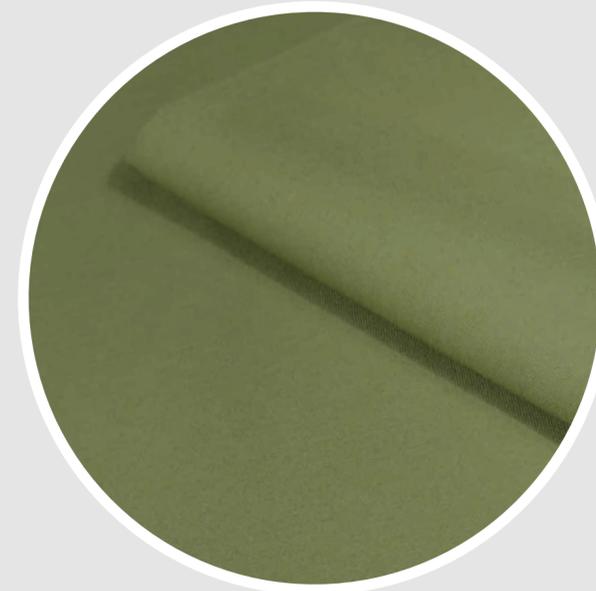

**100-104**



**300-307**



**400-406**



**100-105**



**200-203**

COLEÇÃO

# Carmel.

## Qualidade

Tecidos de alta qualidade que combinam conforto e durabilidade para se destacar em qualquer espaço, independentemente das condições adversas.  
Descubra o conforto sem comprometer a qualidade

## CERTIFICADO INTERNACIONAL

CATEGORIA	MÉTODO TESTE PADRÃO	ESPECIFICAÇÕES
Resistência da cor à luz	ISO 105 B02:2014 AATCC 16.3-2020	NOTA 7 - 8 3.5 - 4 1000HRS
Solidez da cor a lavagem	ISO 105 C06:2010 AATCC 107-2022	NOTA 4 - 5 NOTA 4 - 5
Solidez da cor ao atrito (fricção)	ISO 105 X12 AATCC 8-2016	NOTA 4 - 5 NOTA 4 - 5
Solidez da cor a transpiração	ISO 105 E04:2013 AATCC 15-2021	NOTA 4 - 5 NOTA 4 - 5
Abrasão (atrito)	ISO12947-2 ASTM D4157-13(2022)	150.000 FRICÇÕES 150.000 FRICÇÕES
Resistência ao rasgo	ISO 13937-3 ASTM D2261-13(2017)	APROVADO APROVADO
Capacidade de resistência ao deslizamento da costura	ISO 13936-2:2004 ASTM D434-95	APROVADO APROVADO
Resistência ao pilling ou formação de bolas	ISO 12945-2 5000 REVOLUTIONS ASTM D4970 1000 MOMENTS	NOTA 4 - 5 NOTA 4 - 5
Repelência à água	ISO 4920 : 2012 AATCC 22-2017	NOTA 5 APROVADO
Capacidade de queimar	BS EN1021-1 CA Technical Bulletin 117-2013	APROVADO APROVADO
Fator de proteção ultravioleta	AS/NZS4399	SPF50+
Instrução de cuidado	     	

# TERMOS DE CONDIÇÕES DE GARANTIA

**Garantia  
3 anos**

Para ter a garantia e conservar o tecido, siga esses critérios e orientações:

## **Instrução de Lavagem:**

-  Lavar à Mão Temperatura Max 40°
-  Não Utilizar alvejante ou clareador
-  Não Secar em Tambor
-  Temperatura Máx 150°
-  Não limpar à seco
-  Secagem na Vertical

## **Transporte e armazenamento:**

Devem ser feitos com o tecido dentro da embalagem, em local seco, arejado, protegido de sujeira e umidade

## **Estocagem:**

Deve ser feita em Pallets ou prateleiras em sentido horizontal e lado-a-lado. SEMPRE dentro da embalagem.

*Fale com seu representante Rozac e garanta mais conforto e qualidade nos seus projetos de ambientes internos e externos*

## **Informações técnicas:**

Composição: 100% Poliéster

Largura: 1,50 m

Origem: Ásia